


FREE LINE 3000

ADITIVO PARA FUEL OIL - BUNKER C COMBUSTOLEO - CRUDO DE CASTILLA

Inhibe la corrosión y el herrumbre.
Neutraliza las sales de vanadio reduciendo el hollín y escoria.
Disminuye la cascarilla y hollín.
Mantiene la eficiencia de la caldera entre el 80 y 85%.
Se obtiene mayor eficiencia calórica y mantiene más limpio el sistema de emisiones producida por el humo.
Su combustión es más completa en combustibles de bajo grado.
Los residuos que quedan en las líneas ó ductos cuando se deshollina la caldera es arenosa y desmoronable.
Mantiene limpio el sistema desde el tanque hasta el quemador.
Disuelve los sedimentos existentes.
Los sólidos en la cámara de combustión casi desaparecen.
Homogeniza al combustible, evitando apagones de la caldera por agua ó espuma.
Mejora la temperatura de los gases dando mejor rendimiento.
La viscosidad del combustible mejora en un 100% mejorando su transporte.
Disminuye la periodicidad de limpieza en las líneas de conducción.



WELLOQUEM DE COLOMBIA LTDA.
A.A 151071 - Tels: 4130682 - 4133732 - 4134404
Fax:4156621 - Bogotá D.C.

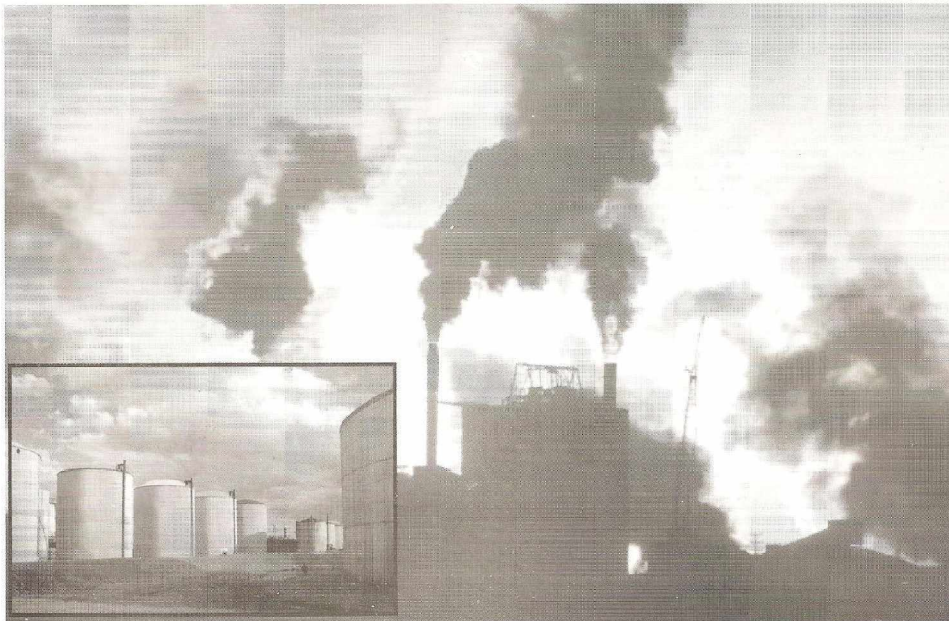

Para mayores informes favor consultar a nuestro representante técnico.

FREE LINE 3000

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es una mezcla químicamente balanceada de agentes solventes, penetrantes y dispersantes que actúa como aditivo acondicionador de combustible para ayudar más eficazmente.

UTILIZACION

Para ser usado en toda clase de combustible pesado en todo tipo de quemadores.

El FREE LINE 3000 emulsifica en el combustible el agua que pudiera contener y en el horno se vaporiza y se consume con los gases de combustión. Esto hace que el FREE LINE 3000 prevenga la acumulación excesiva en los tanques de almacenamiento y a la vez evite la corrosión por esta causa, ya que el producto también forma una película protectora en las superficies metálicas, la cual ayuda a prevenir la acumulación de goma, barniz, alquitrán y demás depósitos y ayuda a proteger el equipo de la corrosión

El FREE LINE 3000 también ayuda a mantener uniforme la viscosidad del combustible y a reducir el humo de las emisiones de partículas, manteniendo el combustible y el sistema en condiciones que favorecen una combustión más completa.

La dosificación de un litro de FREE LINE 3000 por 3000 litros de combustible ha demostrado ser muy efectiva pero es una dosificación factible de ser optimizada y se puede llegar a obtener buenos resultados dependiendo de las circunstancias con una mezcla 1 :5000 .

El FREE LINE 3000 se debe alimentar a la línea que pasa combustible del carro tanque al tanque de almacenamiento a medida que este se llena ó se puede añadir directamente al tanque antes de recibir cada despacho de combustible.

ESPECIFICACIONES

APARIENCIA : Líquido no viscoso, transparente, color amarillo.

OLOR : Característico

GRAVEDAD ESPECIFICA : 0.9

SOLUBILIDAD : Completamente soluble en toda clase de derivados del petróleo.

ESTABILIDAD : Hasta un año bajo condiciones normales de almacenamiento.

PRESENTACION : Envases metálicos de 20, 60, y 208 litros.



WELLOQUEM DE COLOMBIA LTDA.

A.A. 151071 - TELS: 4130682 - 4133732 - 4134404

FAX: 4156621 Bogotá, D.C.