

BUTTOCK~C

DESCARBONIZANTE Y DESENGRASANTE POR INMERSION

Ablanda grasas y aceites carbonizados en partes de motores, turbinas y carburadores

* No necesita calor, agitación o instalaciones especiales.

*RAPIDO : Actúa entre 30 minutos y 1 hora.

*SEGURO : No ataca los metales, incluidos el aluminio o magnesio.

No es inflamable - contiene inhibidor de corrosión.

*ECONOMICO : De larga duración. Contiene sello flotante para evitar la evaporación de los solventes.


Evita el trabajo manual pieza por pieza.

BUTTOCK ~ C : Limpia simultáneamente tantas piezas como capacidad tenga su tanque para inmersión.



WELLOQUEM DE COLOMBIA LTDA.

A.A 151071 - Tels: 4130682 - 4133732 - 4134404 Fax:4156621
e-mail:welloquem@andinet.com - Bogotá D.C.

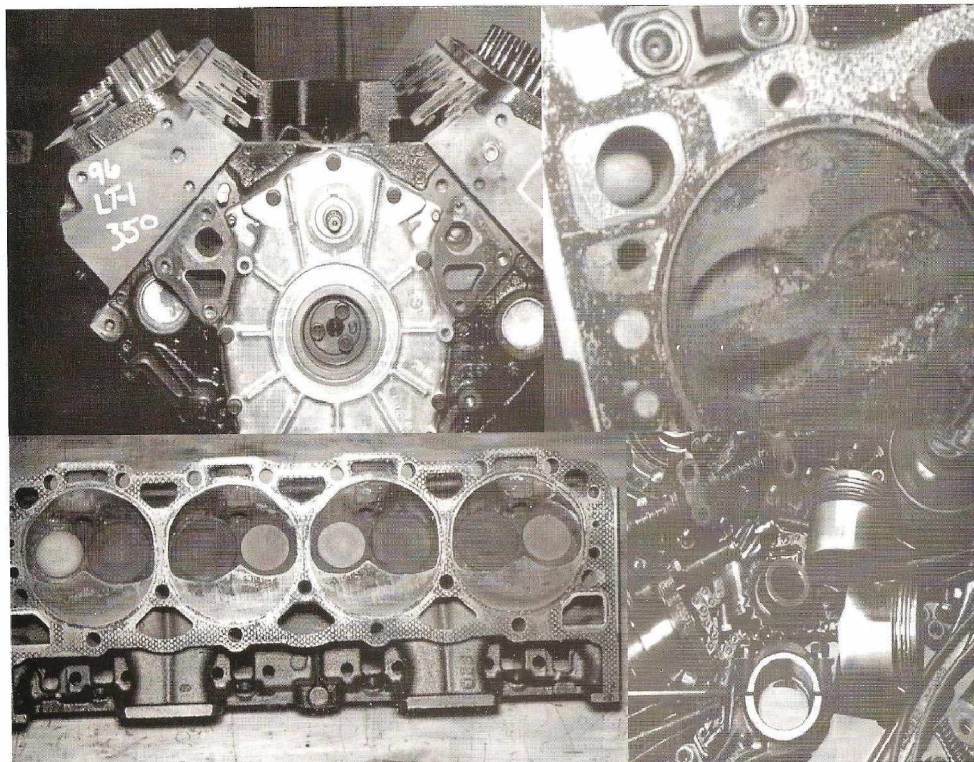

MPRECOB GARBE
6 - 2000 1.000

Para mayores informes favor consultar a nuestro representante técnico.

FICHA TECNICA

BUTTOCK~C

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

EL BUTTOCK ~ C es un producto a base de solventes, emulsificantes, agentes penetrantes, e inhibidores de corrosión para actuar como descarbonizante de motores.

UTILIZACION

El producto BUTTOCK ~ C se emplea para remover pintura, grasa o carbón de superficies metálicas sin necesidad de emplear calor. Sustituye con muchas ventajas el empleo de soda cáustica.

ESPECIFICACIONES

- APARIENCIA :** Líquido oscuro no viscoso. Forma una capa como sellante flotante.
- OLOR :** Característico de ácido cresílico.
- pH (100%) :** 12 ± 0.5
- GRAVEDAD ESPECIFICA :** 1.16 ± 0.01
- INFLAMABILIDAD :** Líquido no inflamable.
- ESTABILIDAD :** Un año bajo condiciones normales de almacenamiento.
- PRESENTACION :** Envases metálicos de 20, 60, y 208 litros.



WELLQUEM DE COLOMBIA LTDA.

A.A 151071 - Tels: 4130682 - 4133732 - 4134404 Fax: 4156621
e-mail: wellquem@andinet.com - Bogotá, D.C.